



Smart решения
для современных
реалий

ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ серии my.eCars КАТАЛОГ - 2023

для электромобилей
электромотоциклов
Plug-In гибридов
гольф-каров

mail@eCars.su
my.eCars.su



8-804-333-2886
8-804-333-AUTO

серия my.eCars

my.eCars - это современная линейка зарядных станций для дома и офиса с широким набором функций и встроенными системами безопасности. Высокопроизводительная архитектура зарядных станций my.eCars позволяет успешно реализовывать решения для зарядки электромобилей посредством подключения через кабель или розетку согласно международному стандарту Type-1 (J1772), Type-2 (IEC 62196)

Multi стандарт

Кабель с разъемом Type-1 (J1772)
Type-2 (IEC62196)
Розетка Type-2 (Mennekes)



Доступная мощность

40A/240V/9.6 kW в однофазной сети
32A/400V/22.1 kW в трехфазной сети



Online сервис my.eCars

Проводное подключение Ethernet
Wi-Fi или GPRS/3G-модем



Декларация о соответствии

ЕАЭС N RU Д-РУ.ПХ01.В.07246/20
от 06.03.2020



БАЗОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

	T1C	T2C/240V	T2C/400V	T2S
Подключение	АС - 240V / 40А (1 фаза)	АС - 240V / 32А (1 фаза)	АС - 400V / 32А (3 фазы)	
Тип порта	Type-1 (J1772)	Type-2 (Mennekes)		
Тип подключения	Кабель длиной 5 метров (3*8 мм ² + 1*0.5 мм ²)		Кабель длиной 5 метров (5*6 мм ² + 1*0.5 мм ²)	Розетка Mennekes
Регулировка тока	от 8А до 40А	от 8А до 32А		
Максимально доступная мощность	9.6 кВт	7.6 кВт	22.1 кВт	
Измерение напряжения сети	Отображение на экране станции и в личном кабинете my.eCars			
Тип станции	Mode 3, IEC 61851-22, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007			
Отображение состояния	LED индикация + цветной LCD экран			
Системы защиты	УЗО, проверка заземления, залипания контактора (реле), температуры силовых проводов, кнопка аварийной остановки			
Online сервис	личный кабинет my.eCars			
Мониторинг энергосети	Цифровая платформа мониторинга my.eCars Energy			
Online доступ к станции	встроенный модуль Wi-Fi			
	Ethernet модуль			
	GSM/GPRS модем			
Температура окружающей среды	от -37°С до +60°С			
Влажность	мин 5%, макс 95%			
Класс защиты корпуса	IP 65, температурный диапазон - 40°С ... +125°С			
Класс защиты разъема	IP 65			
Габариты	450 * 270 * 140 мм			


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Увеличение длины кабеля (3*8 мм ² + 1*0.5 мм ²) / (5*6 мм ² + 1*0.5 мм ²), п.м.
Вертикальная опора высотой 160 см
Усиленное, вандалоустойчивое крепление станции
Держатель для разъема Type-1 / Type-2 / GBТ-АС (крепится к вертикальной поверхности)

WallBoxBlack T1C (240V/40A/9.6kW)

WallBoxBlack T2C/400 (400V/32A/22kW)

на вандалоустойчивом кронштейне

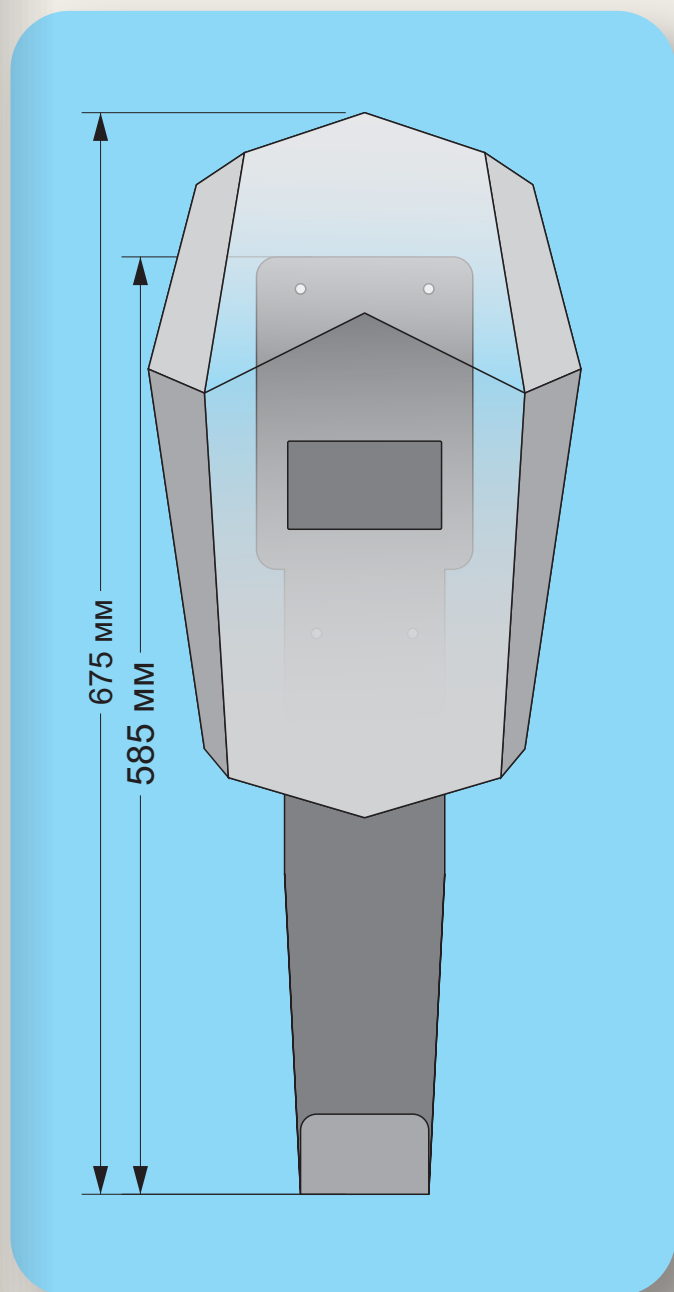

WallBoxBlack

ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ

WallBoxBlack T2C.380 (400V/32A/22kW)
на вертикальной опоре высотой 160 см.





WallBoxBlack

ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ

WallBoxBlack T2S.380 (400V/32A/22kW)
на вертикальной опоре высотой 160 см.





WallBoxBlack

ЗАРЯДНЫЕ СТАНЦИИ

Усиленное исполнение WallBoxBlack T2S (400V/32A/22kW)



mail@eCars.su
my.eCars.su




8-804-333-2886
8-804-333-AUTO

WallBoxBlack

серии my.eCars




Контактная информация:




Бесплатный звонок
8-804-333-2886
8-804-333-AUTO

Телефон в Москве
+7-495-134-2476


Телефон в Омске
+7-3812-297-297



Telegram



WhatsApp



my.eCars.su
mail@eCars.su

ООО «РТКОМ»
644024, Россия,
г. Омск, ул. Омская, 22

Дилер в Вашем регионе:



Видео материалы



Презентация